
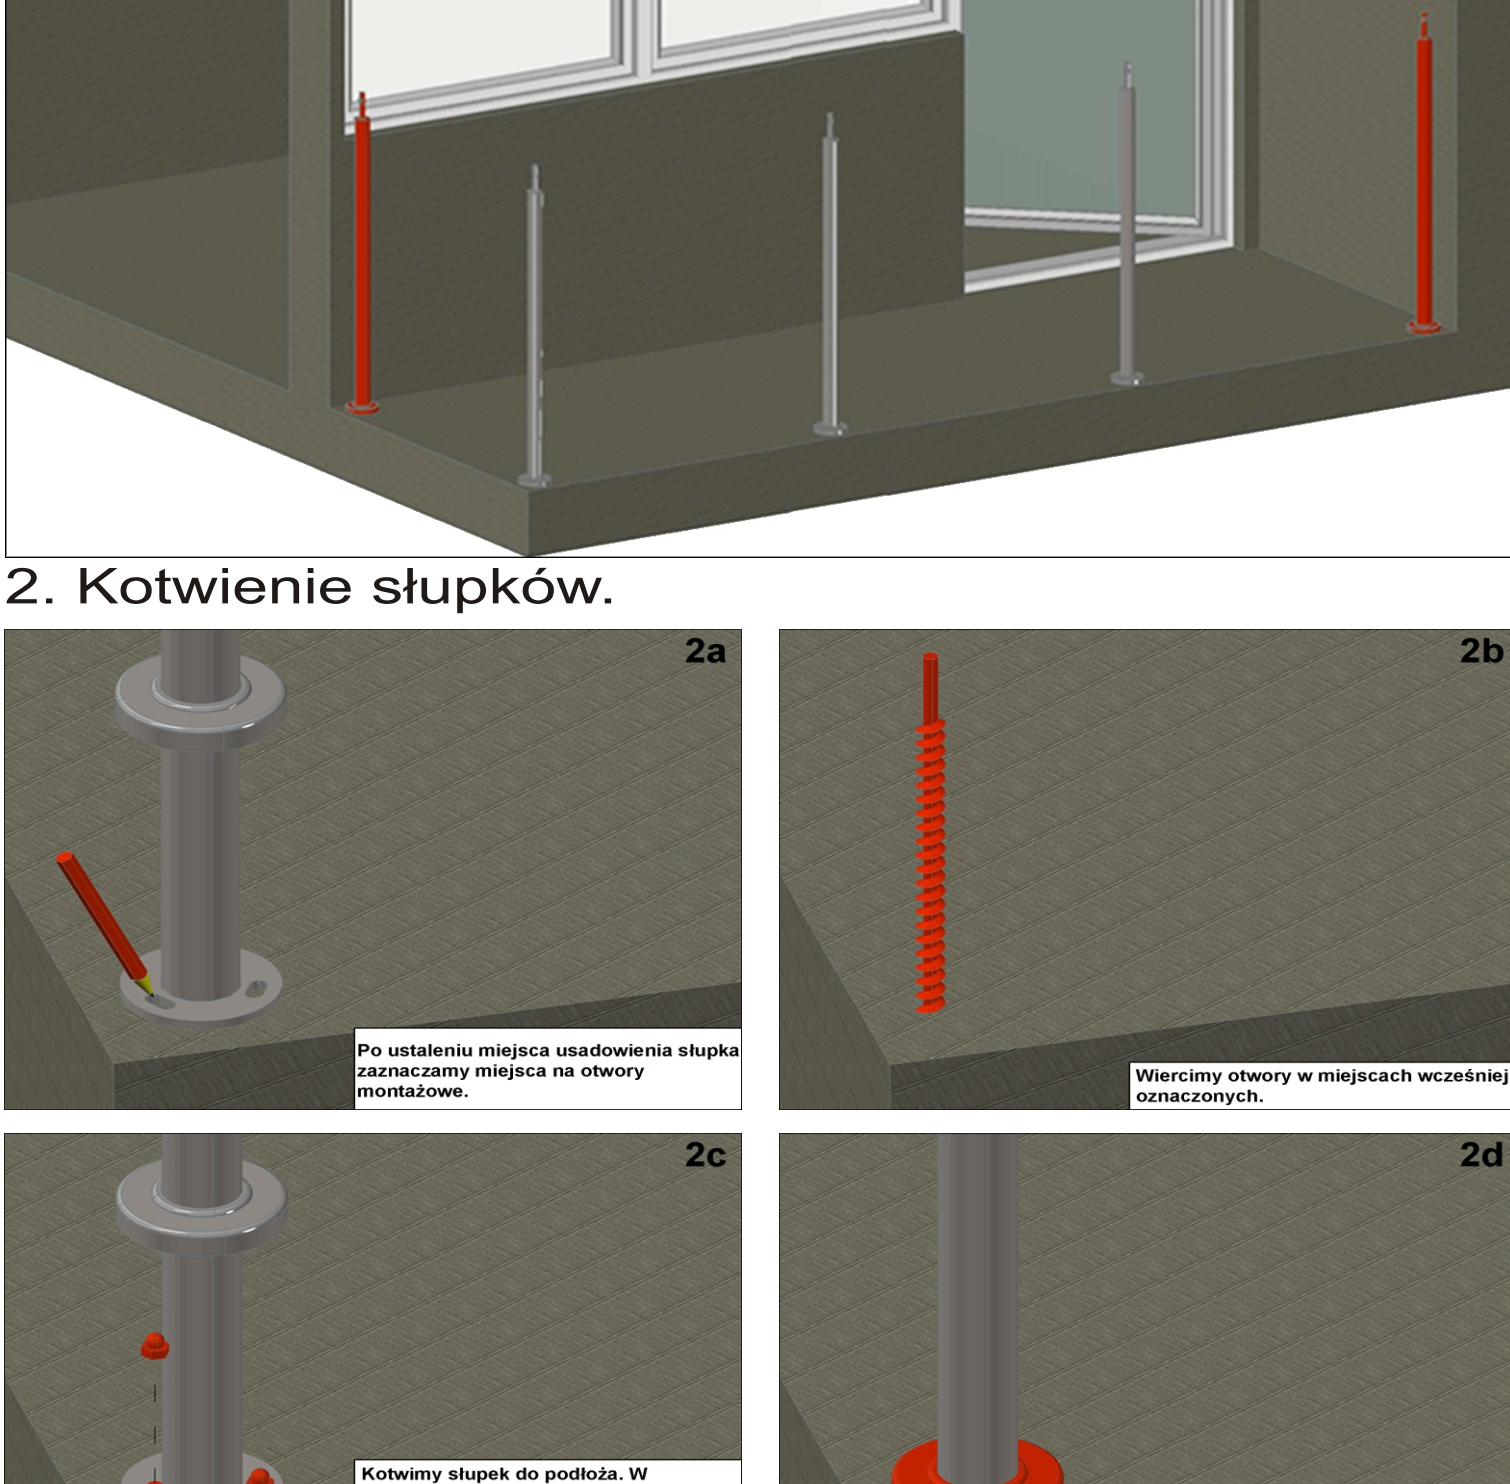






1. Wstępne rozstawienie słupków.

Tworzymy „symulację” poprzez wstępne rozstawienie słupków w miejsca, gdzie finalnie mają być ustawiane pierwsze oraz ostatniego słupka. Stanowiąc one będą wytyczniki, co daje nam możliwość prawidłowego ustawienia osi balustrady i zapobiega ewentualnym krzywym powierzchniom podczas późniejszego montażu.




- zalecane odstawienie od krawędzi, oraz ścian to 65mm do osi słupka
- zalecana odległość pomiędzy słupkami to 1000mm - 1200mm

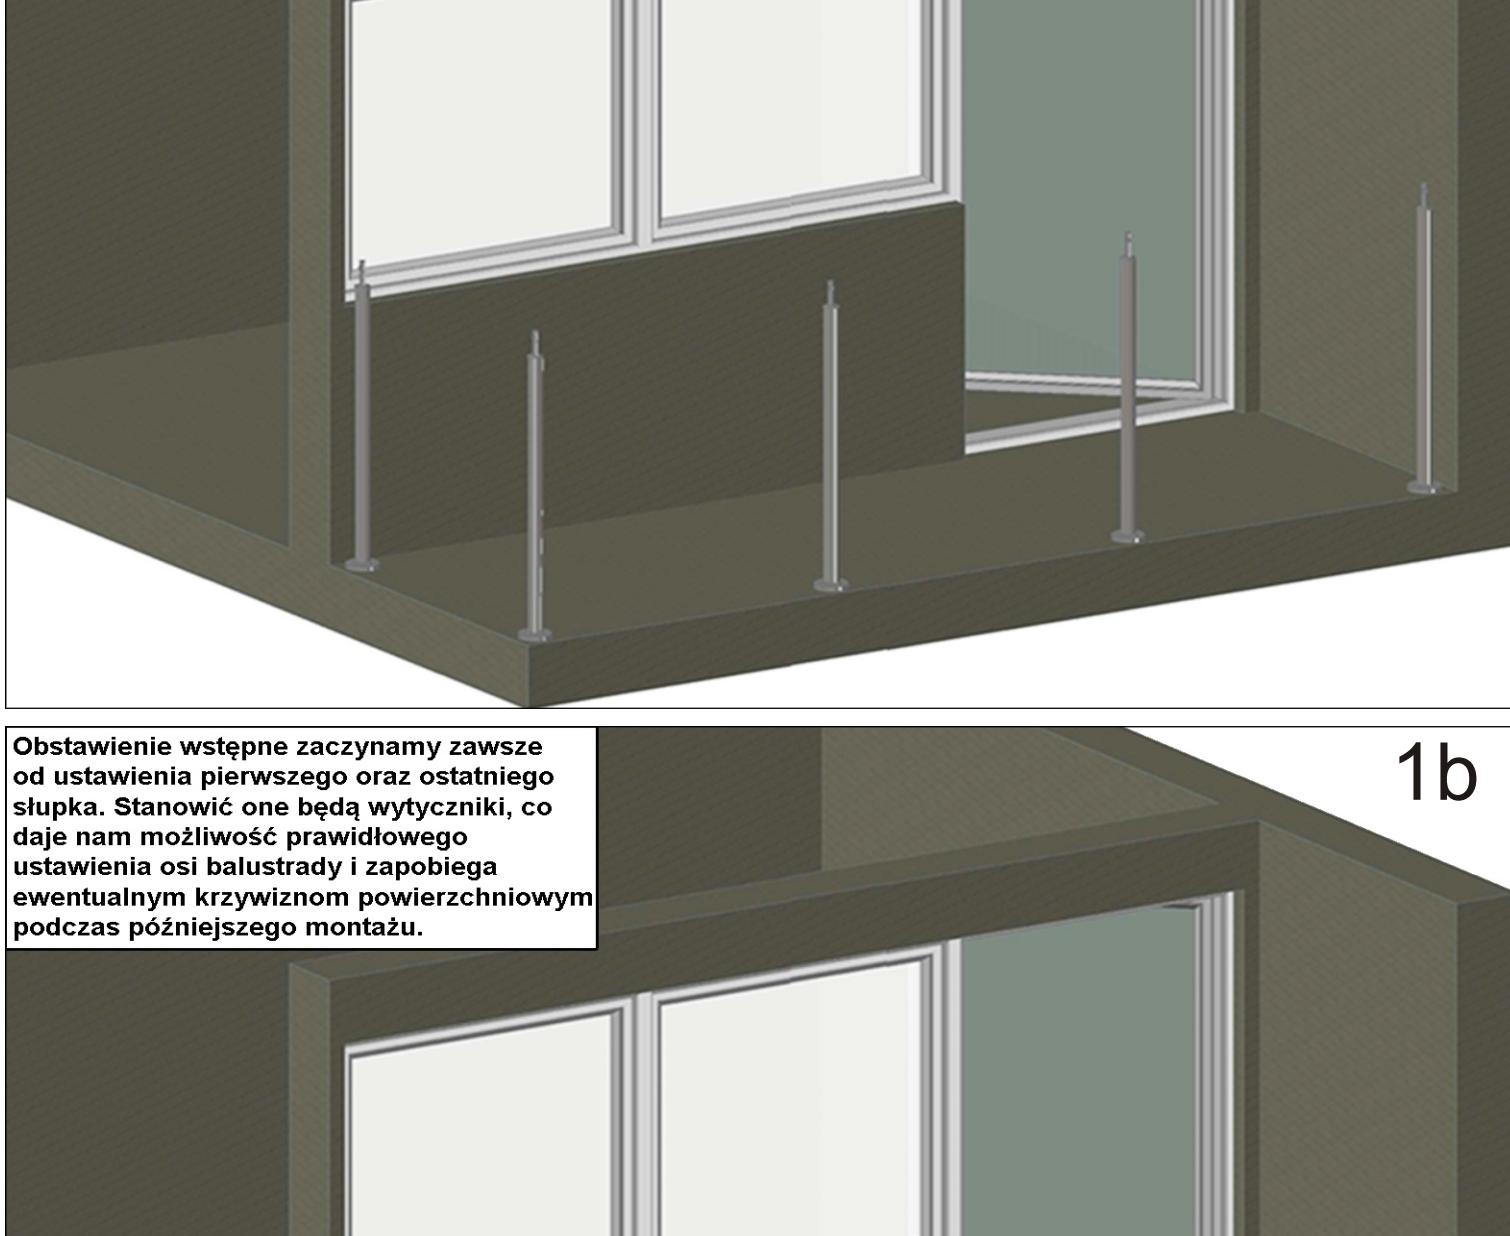







2. Kotwienie słupków.

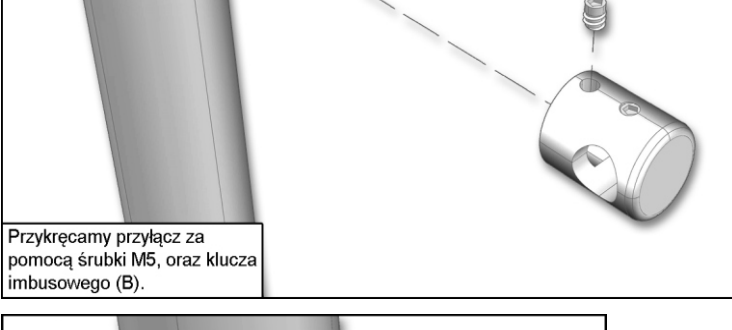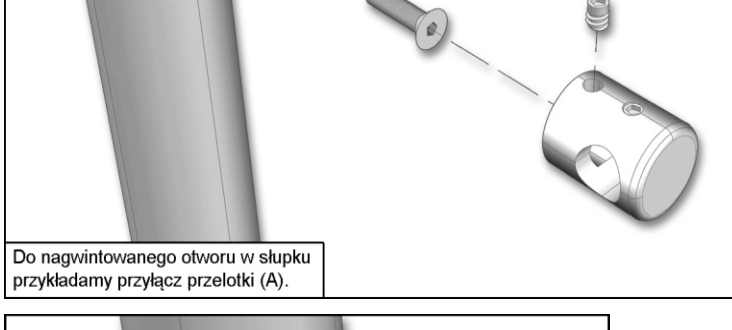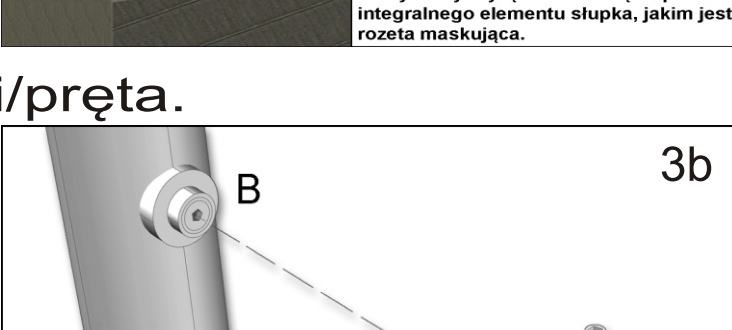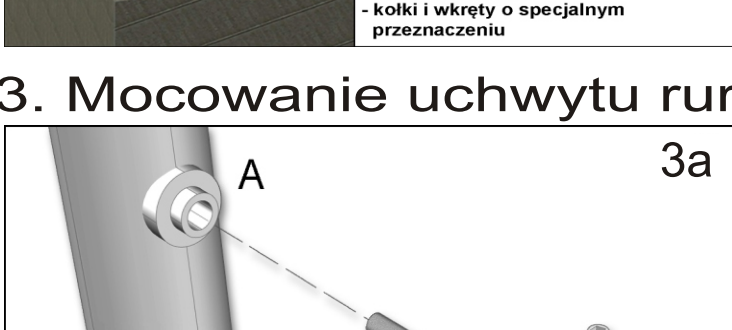



3. Mocowanie uchwyty rurki/pręta.

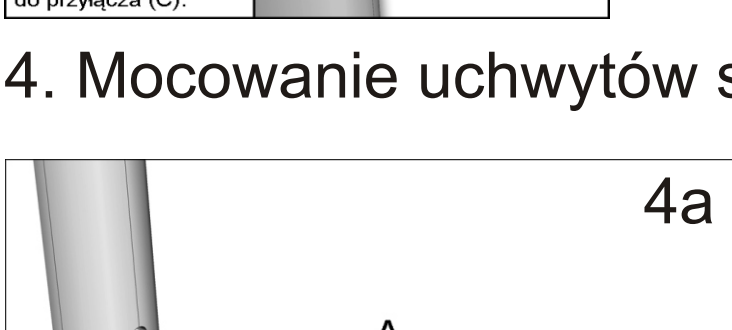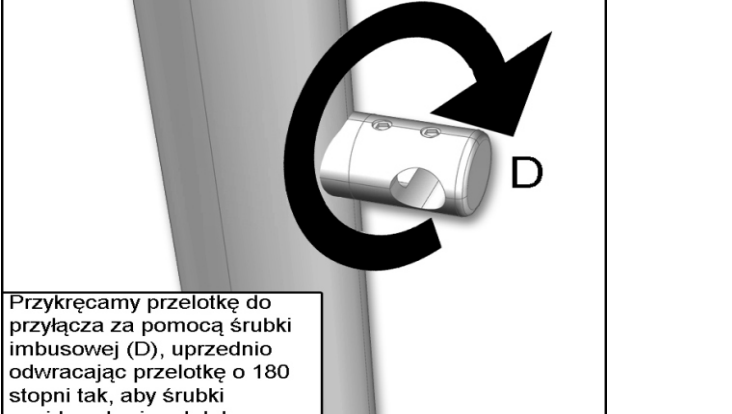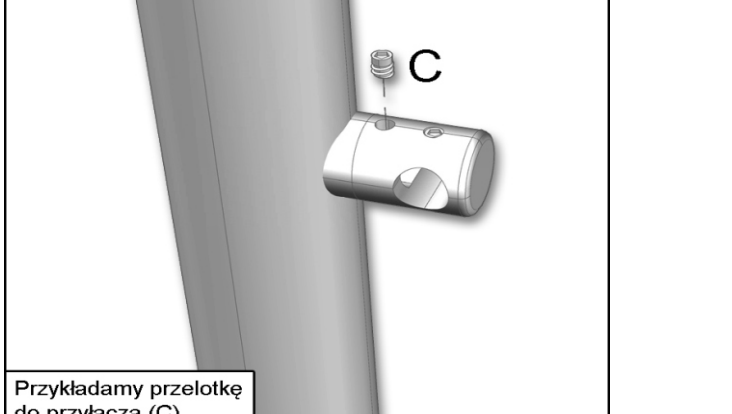





4. Mocowanie uchwyty szkl.

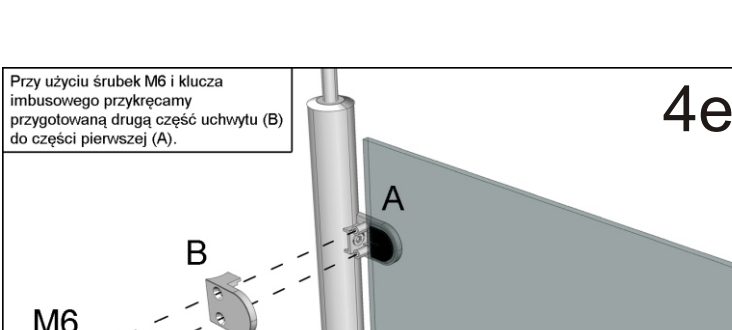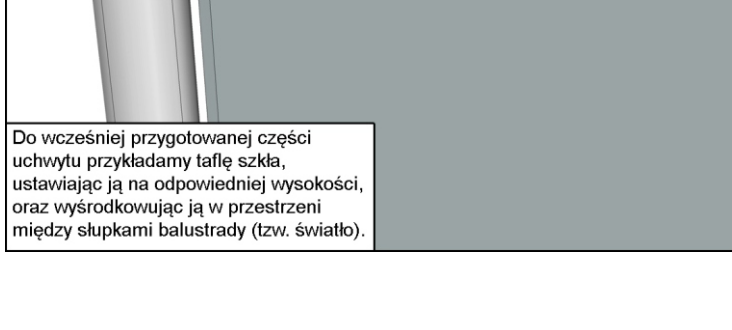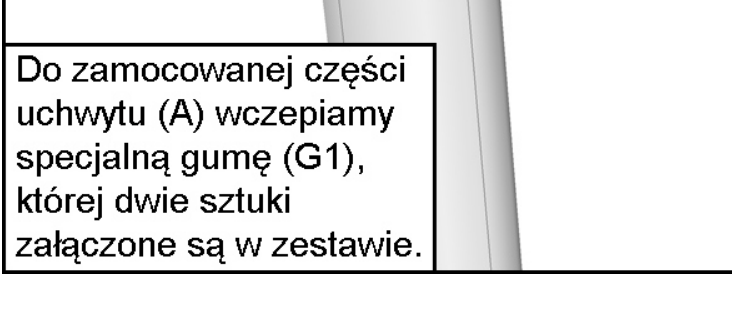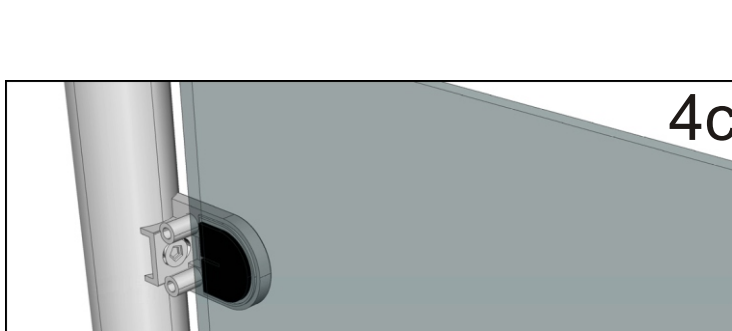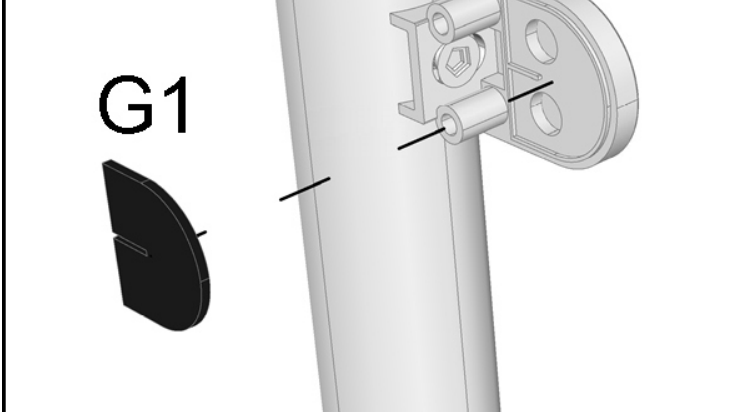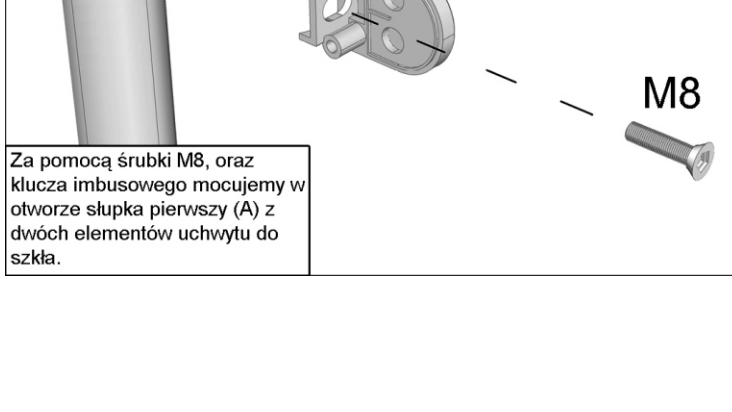



5. Mocowanie wypełnień.

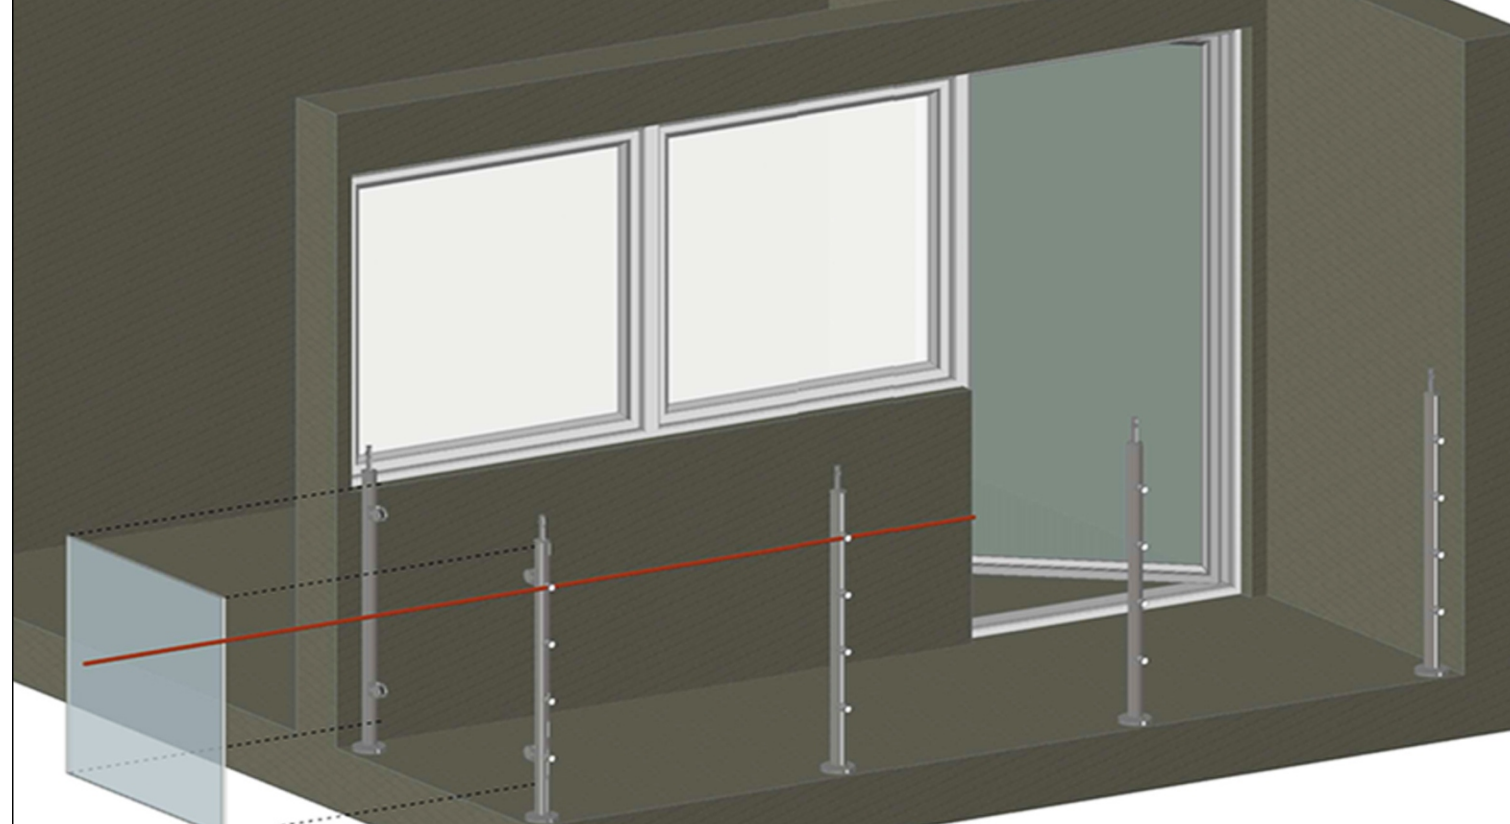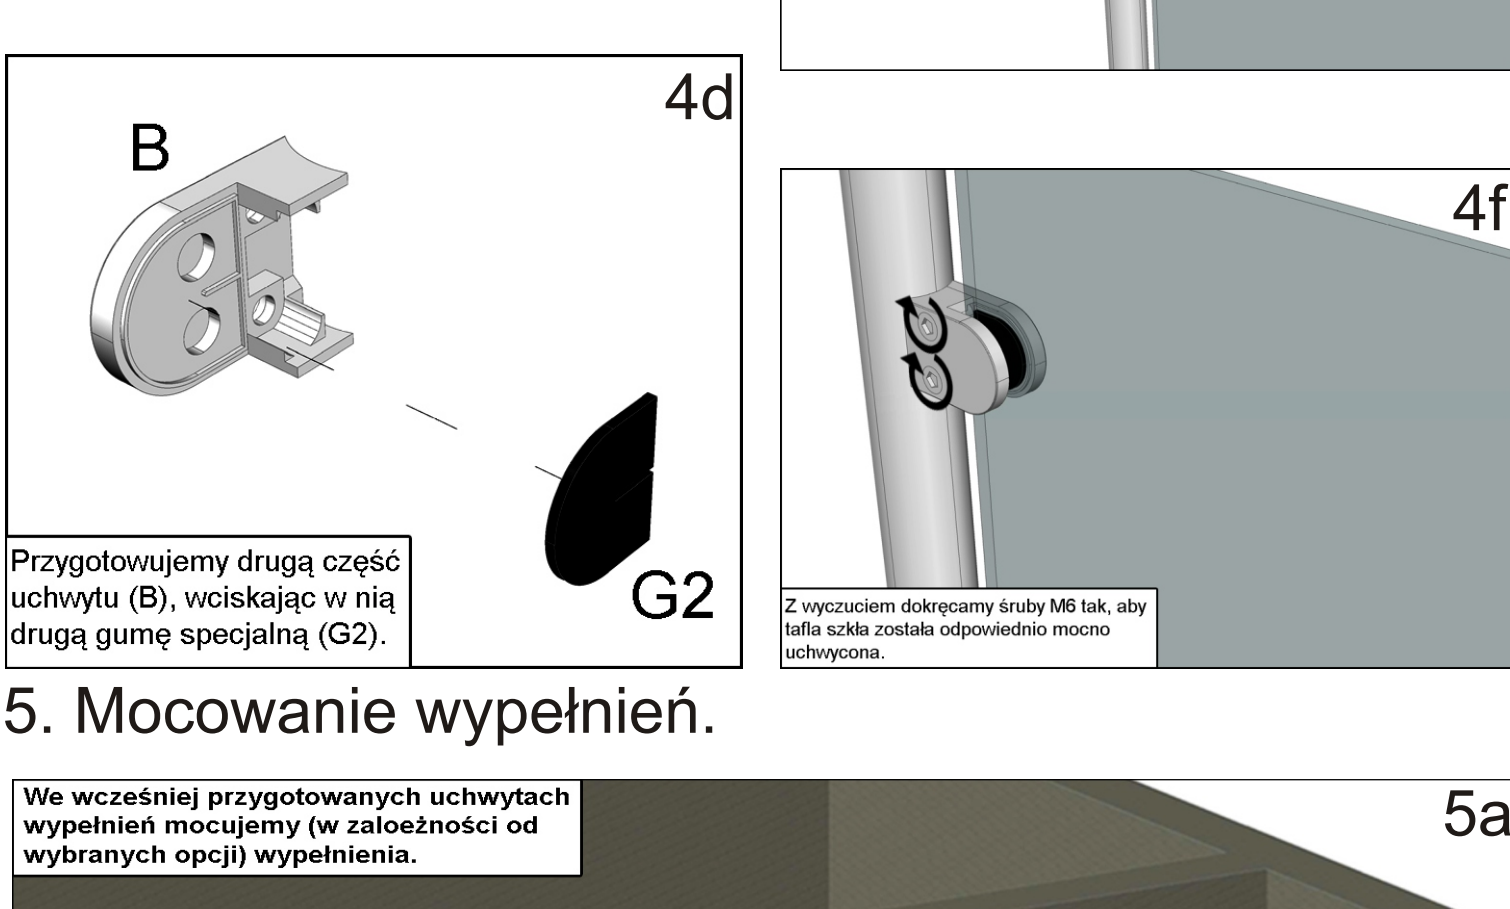

6. Łącznik rurki/pręta.

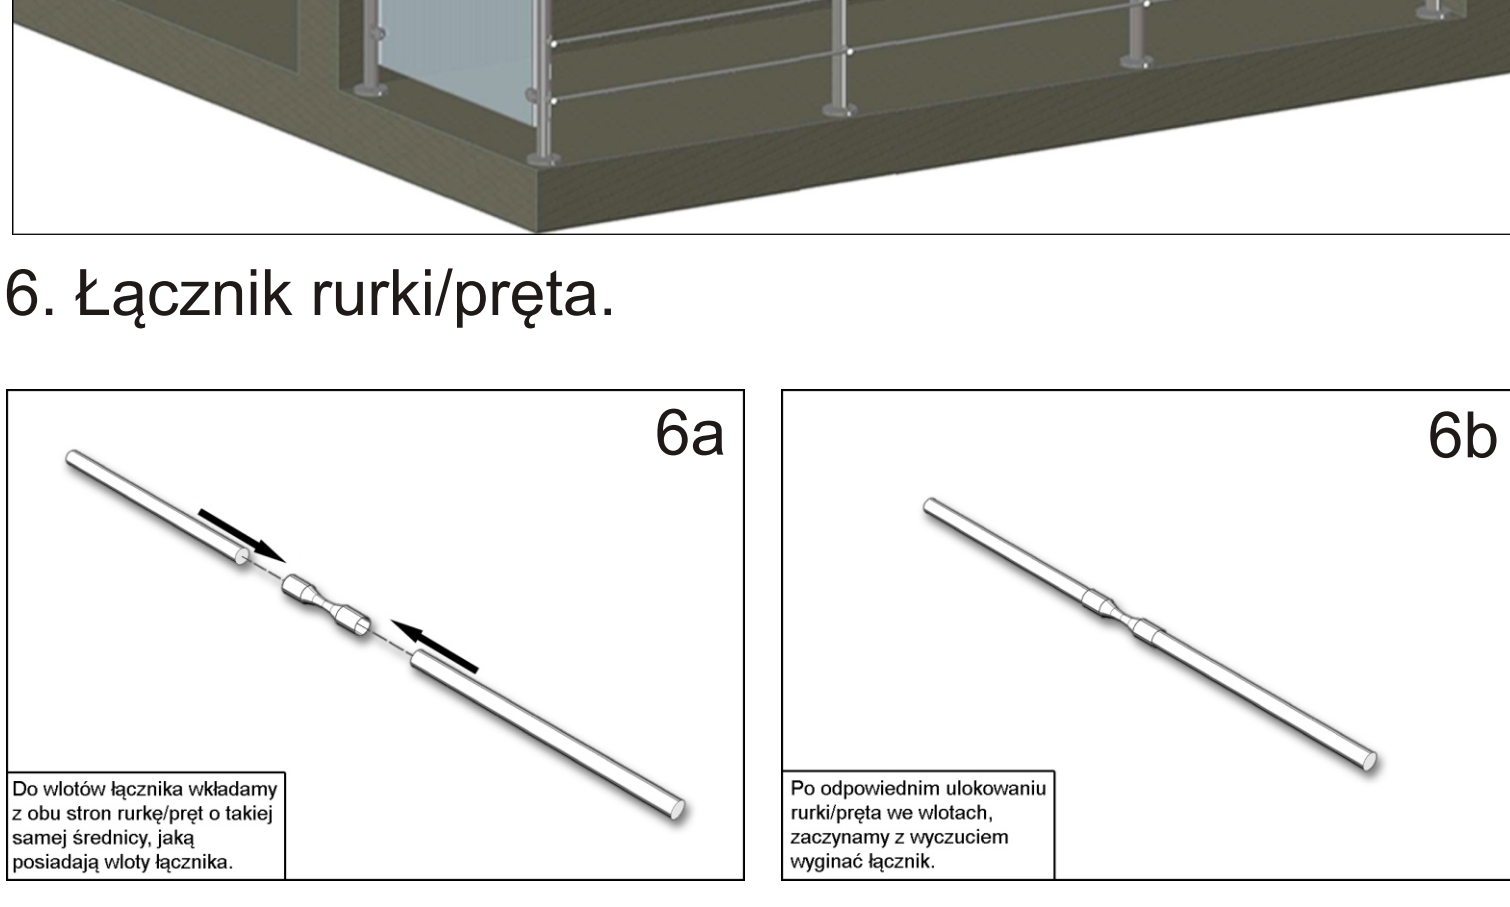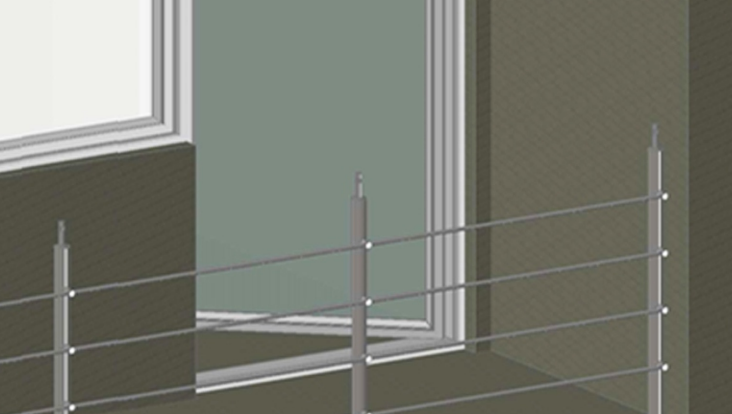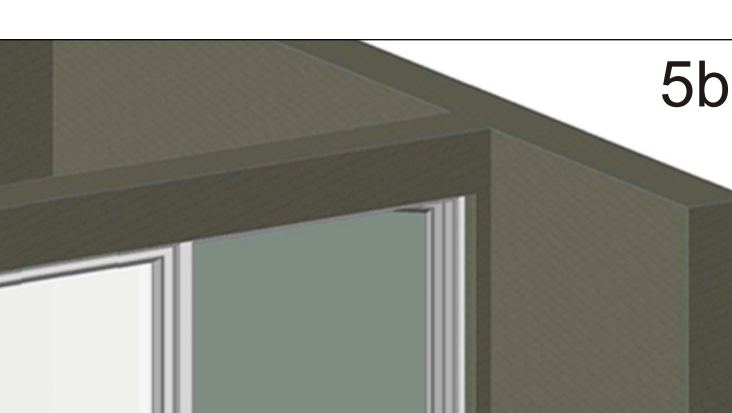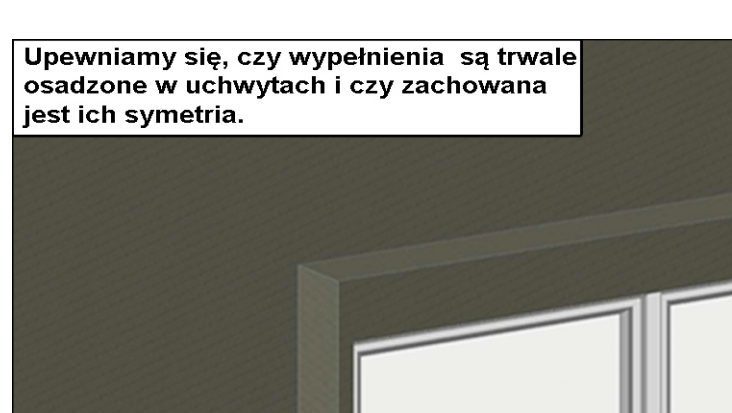

7. Mocowanie blaszki pod poręcz.

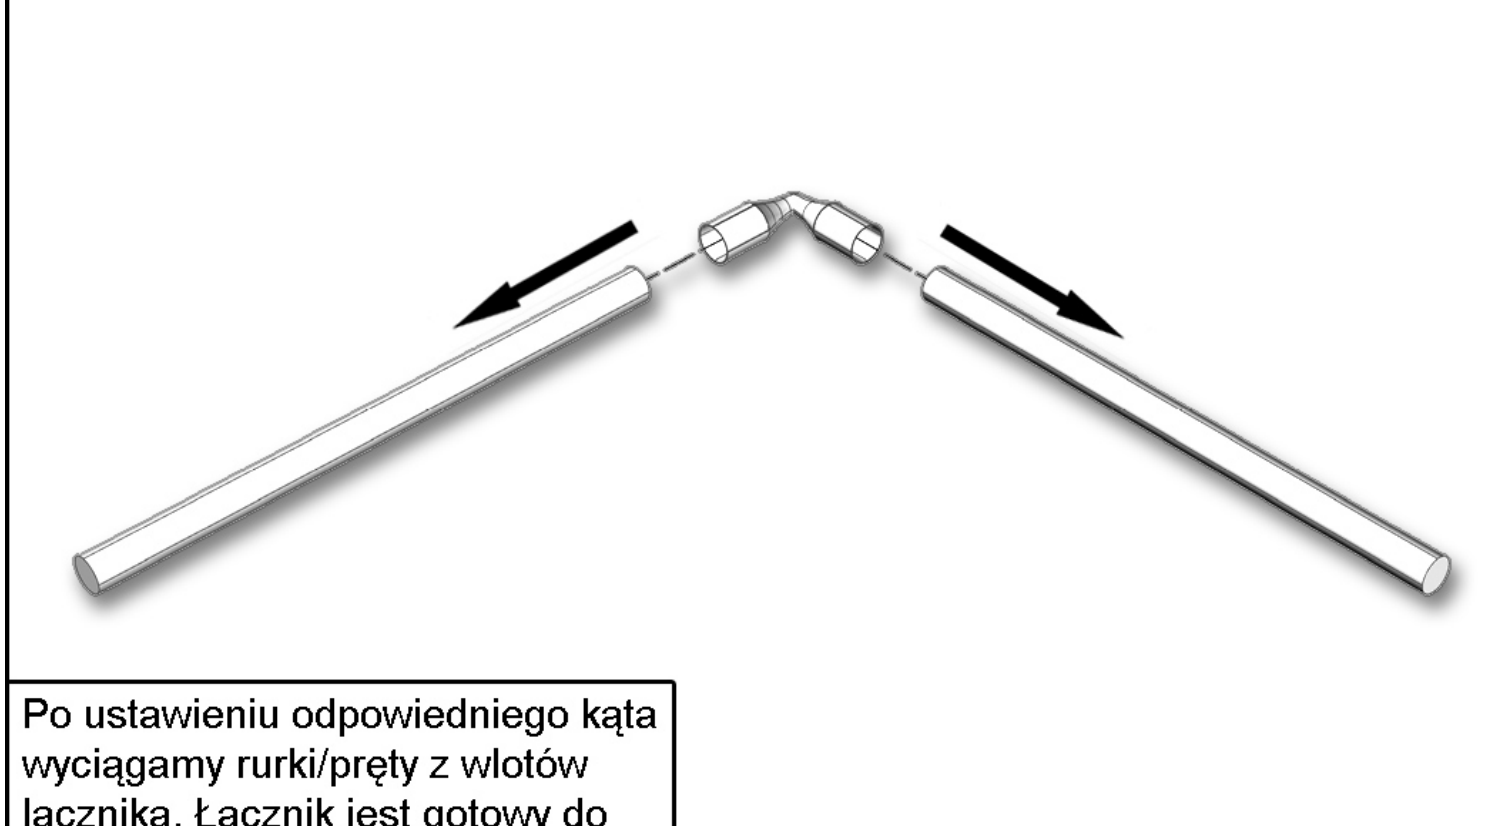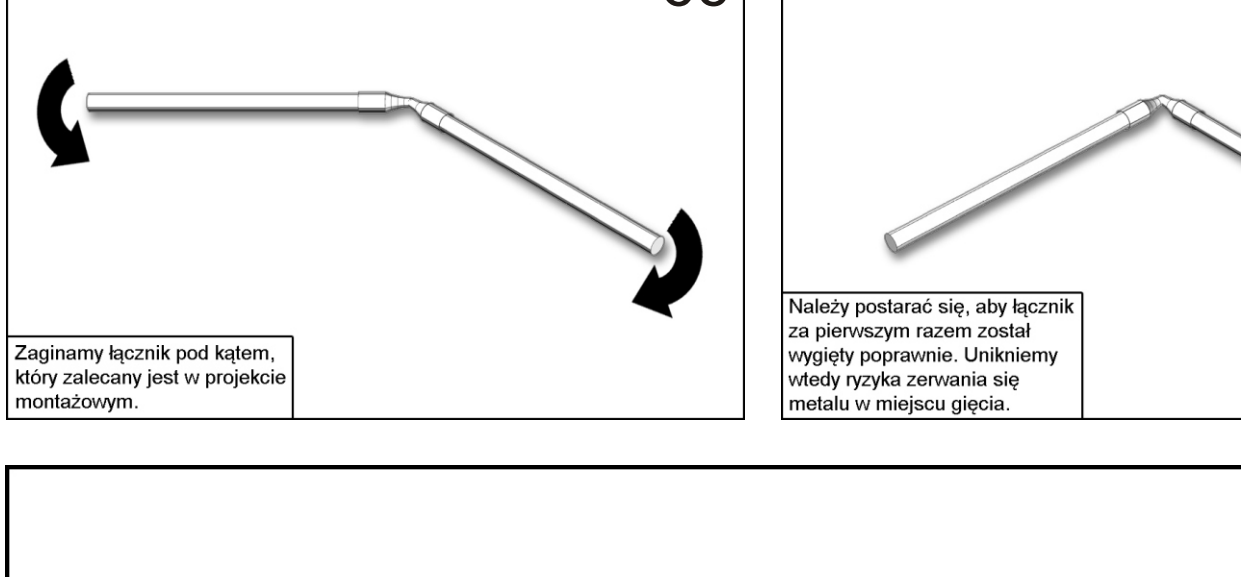

8. Łączenie poręczy.



9. Montaż poręczy.

